



Steuerung für Röntgen-Sortier-System XSS Control Unit for X-ray Sorting System XSS Commande pour Système de Tri à Rayons X XSS

STEINERT Elektromagnetbau GmbH • Widdersdorfer Str. 329-331, D-50933 Köln • Tel.+49 (0) 221 49 84 0 • Fax +49 (0) 221 49 84 102 • sales@steinert.de

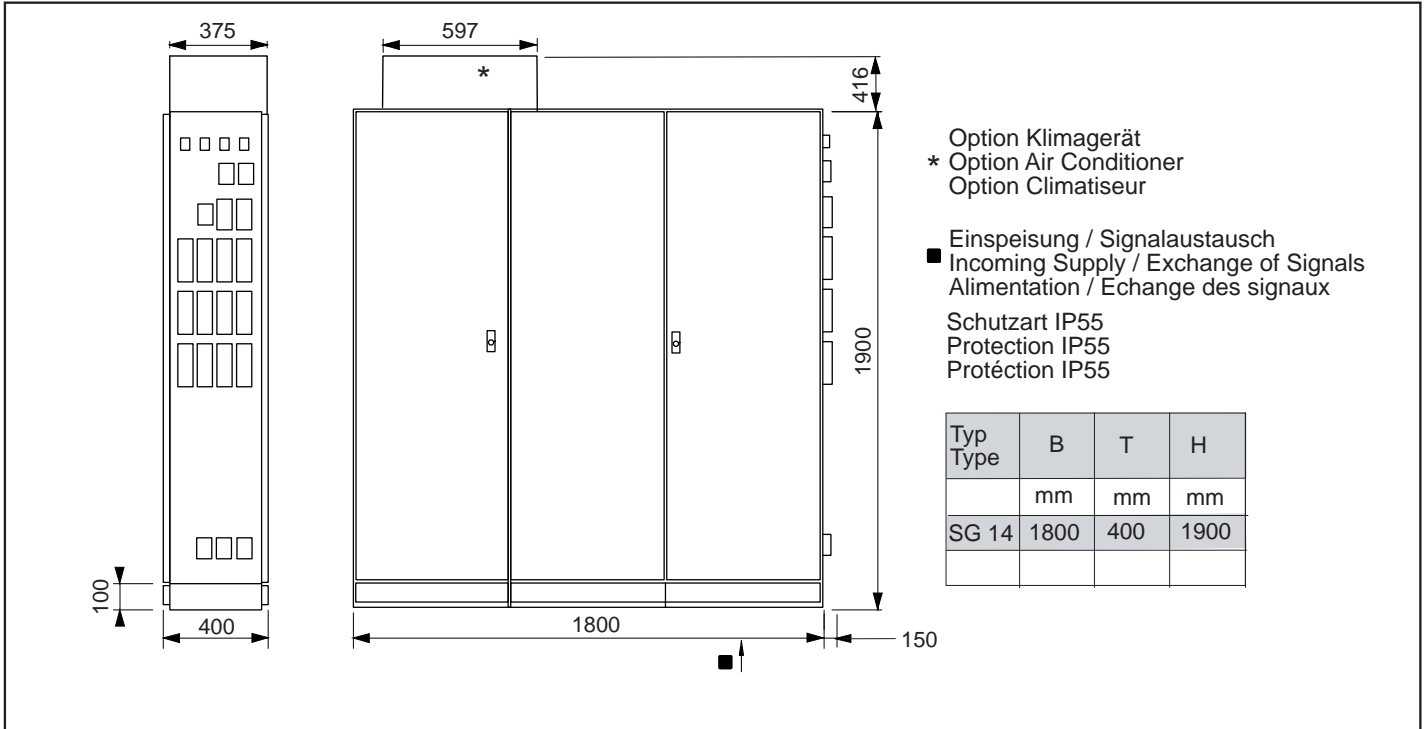

Technische Änderungen vorbehalten • Subject to technical alterations • Sous réserve d'éventuelle modification technique

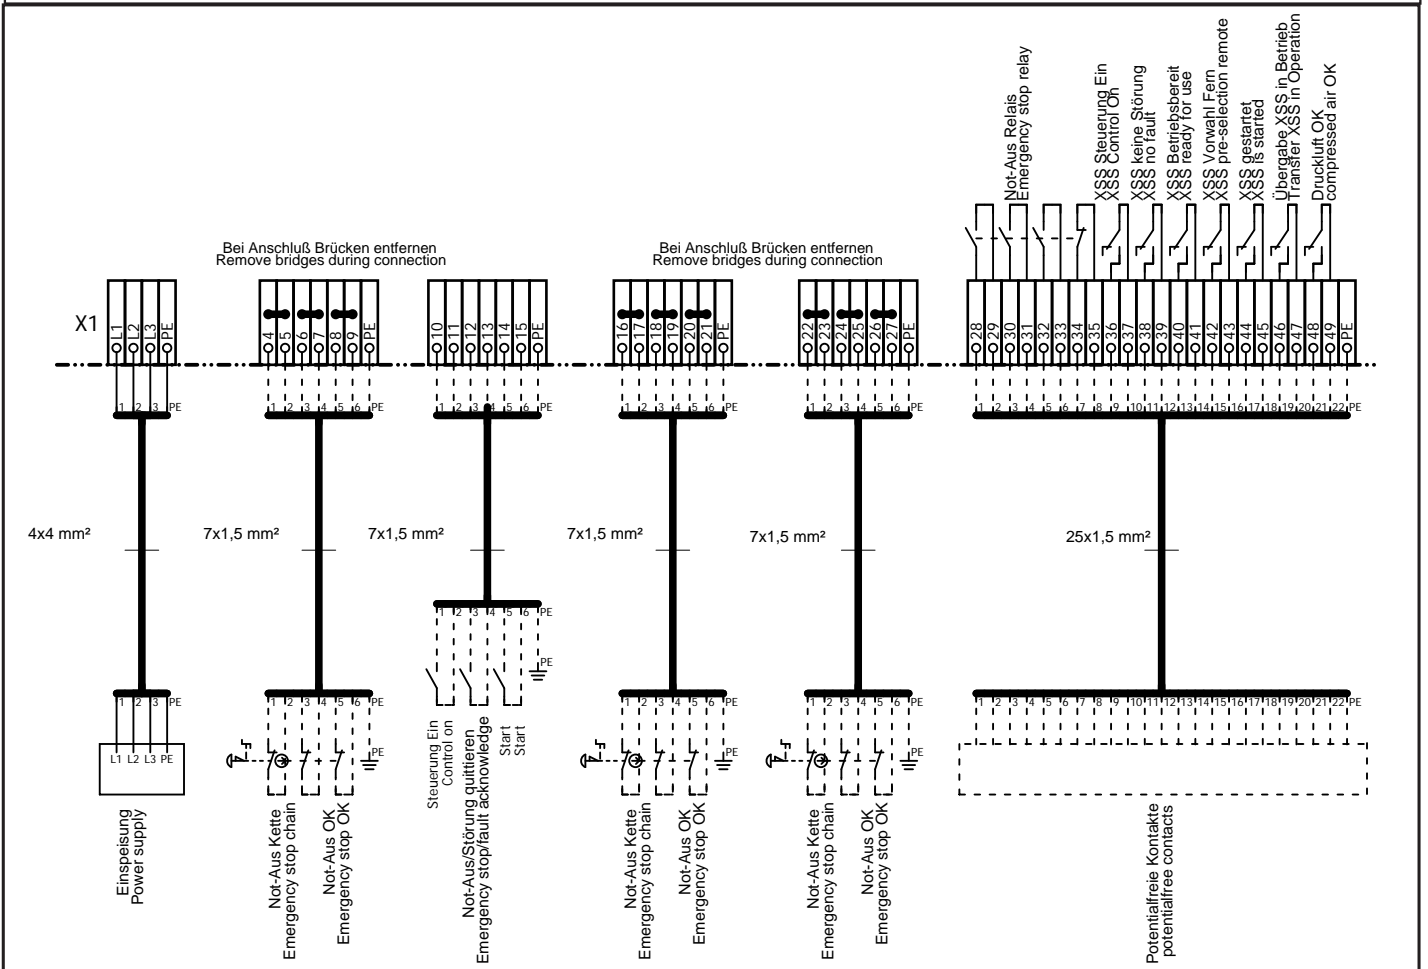

Erdung, Nullung und Schutzschaltung nach Vorschriften des zuständigen E.V.U. !
Die angegebenen Kabelquerschnitte sind Mindestquerschnitte.
Die max. Leitungslänge zwischen Versorgung und Antrieb beträgt bei angeg. Querschnitt 20m.
Die max. Leitungslänge bei abgeschirmtem Motorkabel beträgt 50m (Querschnitt beachten).
Größer 50m, Rücksprache mit dem Hersteller.

Earthing, neutralization and Protection circuit in acc. with the regulations of power supply company.
The stated cable cross-sections are minimum cross-sections.
The max. line length between supply and drive-considering the above cross-sections is 20 meters.
The max. wire length at screened motor-cable is 50m (note cross-section).
If more than 50m, please contact manufacturer.